
 DET FLEXIBLA  
SNABBFÄSTESYSTEMET FÖR  
LASTKRANAR

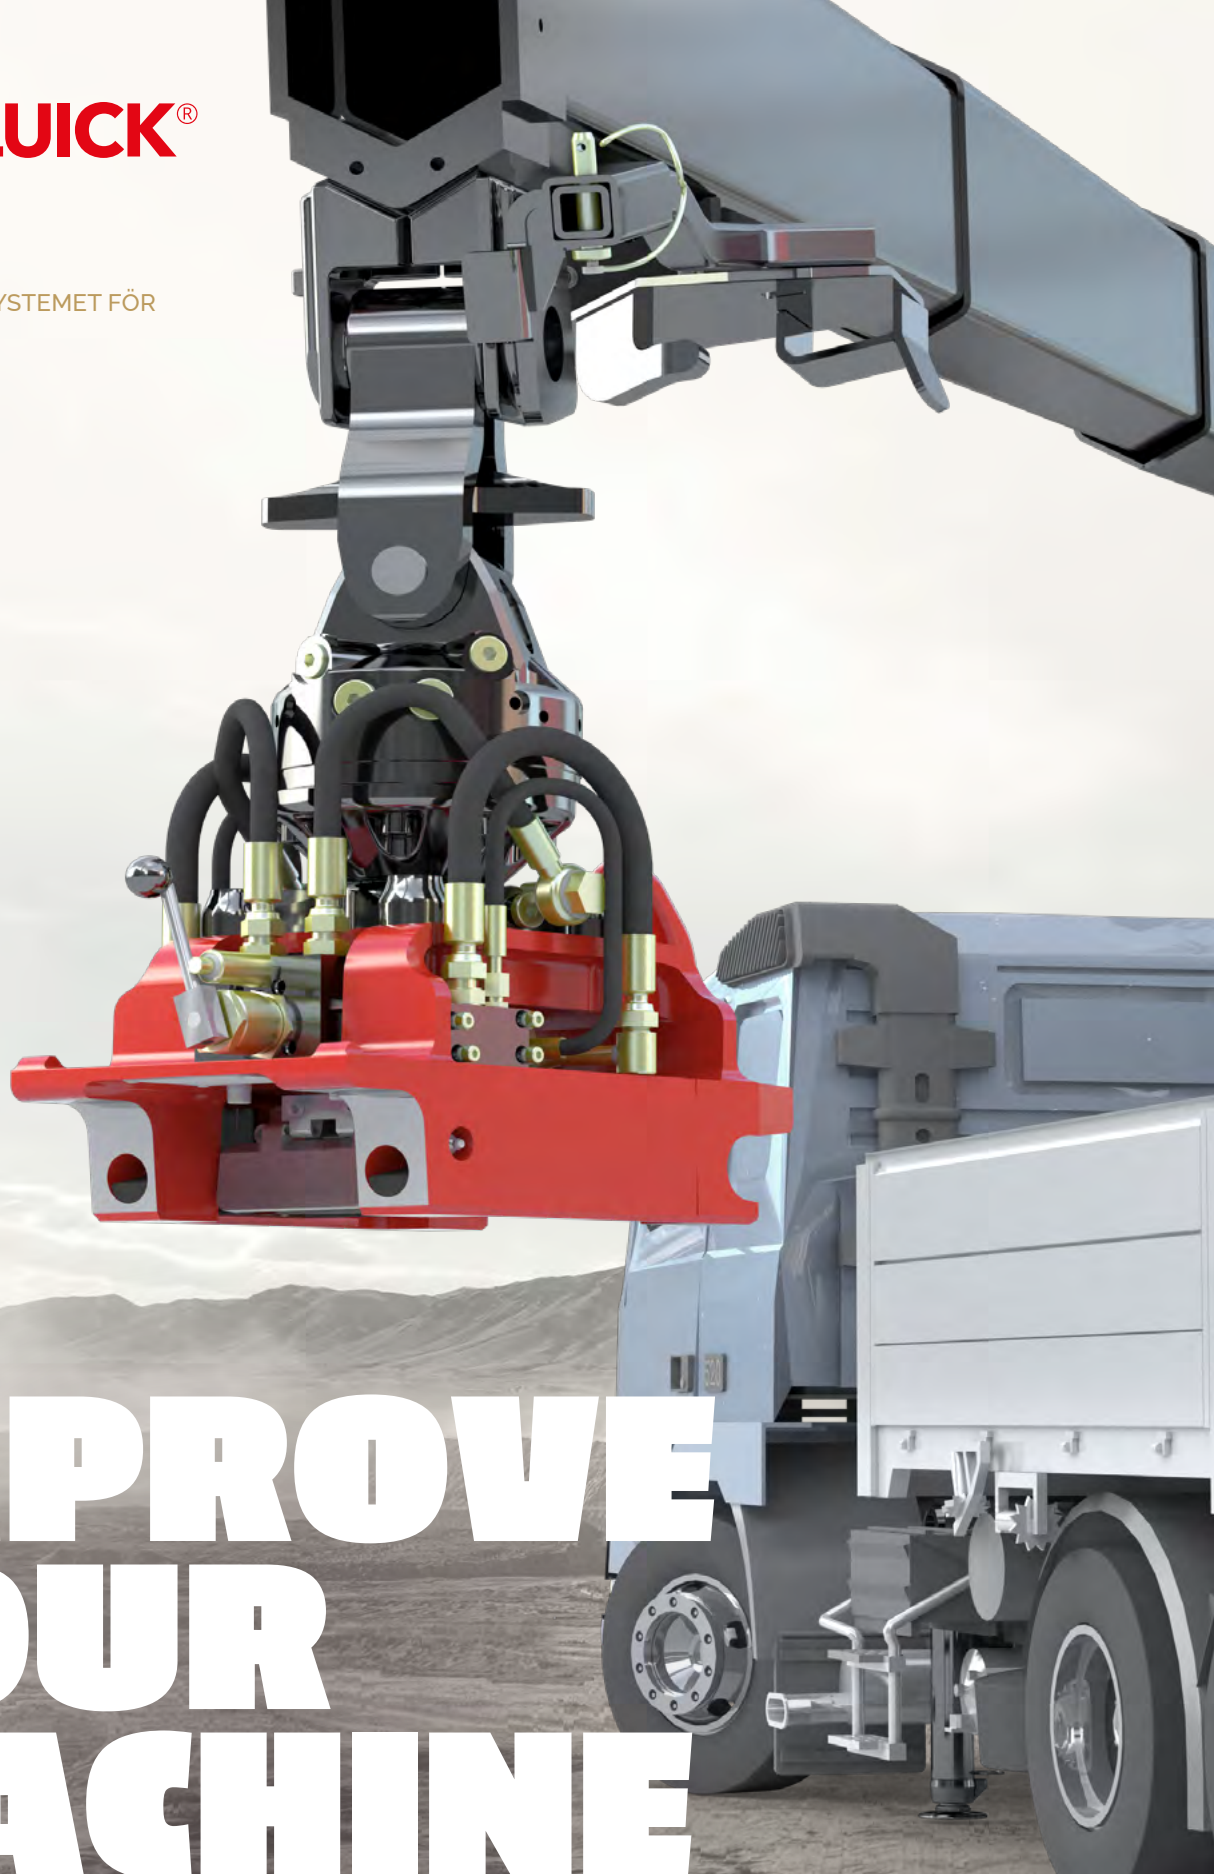

**IMPROVE  
YOUR  
MACHINE  
BE BETTER**

# **BYT HYDRAULISKA REDSKAP PÅ SEKUNDER!**

OQC 40M är ett jättesteg framåt i utvecklingen att göra redskapsbyten på lastbilskranar mycket enklare.

Föraren kan inom loppet av sekunder förena kranen med OQC 40M och växla mellan många typer av mekaniska och hydrauliska redskap. Redskap såsom gripskopor, pallgafflar, sopaggregat, jordborrar, timmergripas, lyftkrokar, klämaggregat för block och balar etc är nu bara ett ögonblick ifrån att vara monterade och redo att användas.

OQC 40M använder sig av den vanliga hydrauliska ledningen på kranen för fastlåsningen av snabbfästet. Genom att använda en växelventil monterad på snabbfästet kan föraren enkelt byta mellan både redskapsfunktionen och låsningsfunktionen. OilQuick OQC 40M gör din kran och ditt företag konkurrenskraftigare, månsidigare och mer lönsamt.





# FÖRDELAR MED OILQUICK

## HYDRAULSLANGAR KOPPLAS AUTOMATISKT

OilQuick OQC 40M är försett med en automatisk funktion för slangsnabb-koppling. De hydrauliska slangarna fästs automatiskt då föraren hydrauliskt låser fast fästet i redskapet. Ingen manuell koppling av oljiga slangar eller snabb-kopplingar behövs.

## REDSKAPSFÄSTE

Det finns tre typer av redskapsfästen: ett för mekaniska redskap, ett för hydrauliska redskap och ett utrustat med krok. Alla redskapsfästen har samma hålbild som en rotator med en 4-hålsfläns och kan därmed enkelt bultas fast på fästbara redskap. Krokfästet klarar av lyftmoment upp till 4.5 ton, men för mindre lyft-moment, under 3 ton – kan kroken på snabbfästet användas.

## SNABBFÄSTE

Snabbfästet OilQuick OQC 40M är fastbultat i en rotator med fläns. Detta är den mer avancerade delen, eftersom det hydrauliska delningsblocket och dess funktioner sitter på den.


## LÅSFUNKTION

Med en manuell spak, kan föraren enkelt växla mellan redskapsfunktionen och låsfunktionen, detta förebygger risk för att redskapen lossnar.

## SÄKERHETSSPÄRRAR PÅ REDSKAPSFÄSTET

Redskapsfästet är försett med låssäkrande säkerhets-spärrar som förhindrar det från att lossna av misstag.



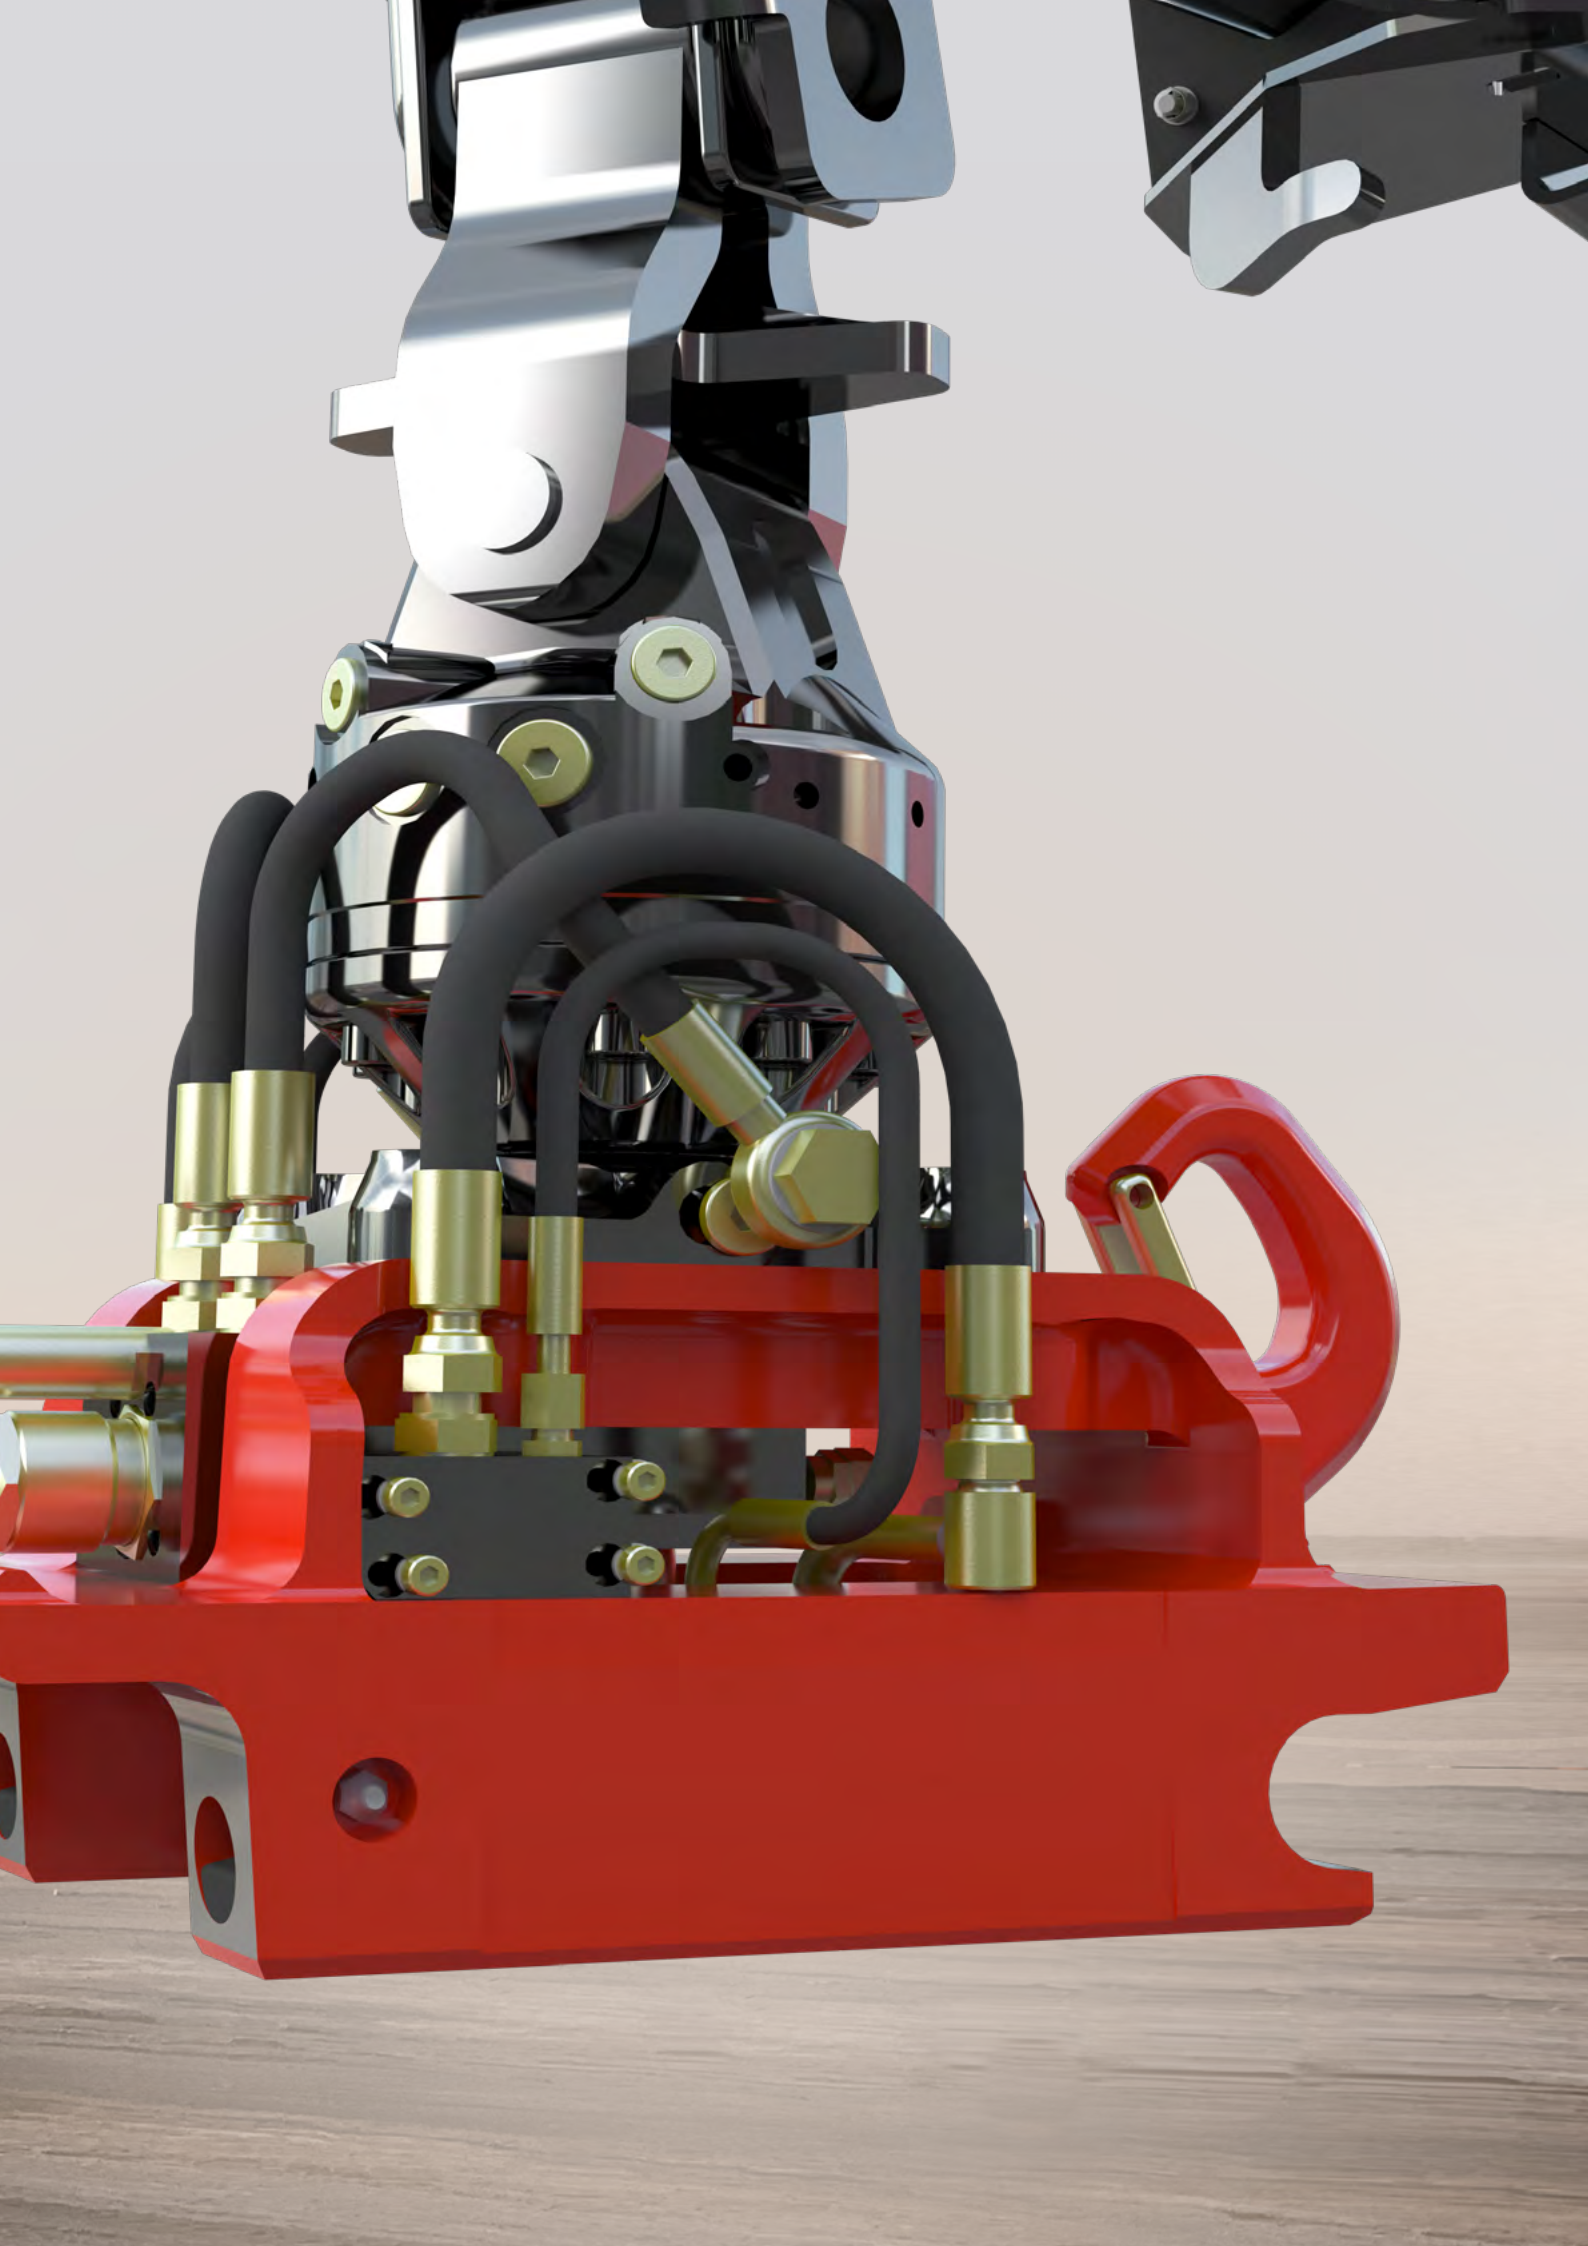

# GRUNDLÄGGANDE DATA

## OQC 40M - REDSKAPSFÄSTE

Typ	Höjd	Bredd	Vikt	Längd	Totalhöjd (ej kopplad)	Totalhöjd (kopplad)
Mekaniskt	250 mm	300 mm	30 kg	480 mm	575 mm	590 mm
Hydrauliskt	250 mm	300 mm	31 kg	480 mm	575 mm	590 mm
Med krok	355 mm	300 mm	40 kg	485 mm	680 mm	695 mm

## OQC 40M - SNABBFÄSTE

Max. lyftkapacitet	Max. arbetstryck	Bredd	Höjd (utan rotator)	Längd	Vikt (utan rotator)
4500 kg	250 bar	240 mm	170 mm	400 mm	30 kg

## REDSKAPSDELAR



MEKANISK  
REDSKAPSDDEL



HYDRAULISK  
REDSKAPSDDEL



KROKADAPTER

