 AUTOMATISKT
SNABBFÄSTESSYSTEM
FÖR HJULLASTARE



**IMPROVE
YOUR
MACHINE
BE BETTER**

BYT HYDRAULISKA REDSKAP PÅ SEKUNDER!

OilQuick är ett snabbfästessystem för lastmaskiner som kopplar hydrauliska redskap direkt från förarhytten.

Föraren kan blixtnabbt byta mellan olika typer av redskap såsom: timmergrip, högtippande skopa, pallgafflar med hydraulisk gaffelspridning, sopvalsar, balkkläm, Rullkläm mm. Detta betyder alltid rätt redskap vid varje tillfälle.

1993 lanserade OilQuick världens första snabbfästessystem och detta betraktas än idag som det mest avancerade. Systemet finns i tre modeller för lastmaskiner mellan 5-33 ton. OilQuick-systemet gör din maskin och ditt företag mångsidigare, konkurrensraftigare och mer lönsamt!





FÖRDELAR MED OILQUICK

SNABBT OCH EFFEKTIVT

Med OilQuick snabbfästessystem kan lastmaskinen blixtnsabbt byta mellan olika mekaniska och hydrauliska redskap direkt från förarhytten. Detta betyder att rätt redskap används vid varje tillfälle, vilket leder till att jobbet blir bättre och snabbare utfört.

ÖKAD LÖNSAMHET

Genom snabba redskapsbyten och rätt utnyttjande av lastmaskinen ökar produktiviteten. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att OilQuick är lönsamt redan vid bara 2-3 byten av hydrauliska redskap per arbetsdag! I många fall kan man tack vare OilQuick reducera antalet lastmaskiner.

BEKVÄMT OCH FÖRARVÄNLIGT

Då alla redskapsbyten och slangkopplingar sker automatiskt behöver föraren inte lämna förarhytten. Inget mer kladd med oljiga och läckande snabbkopplingar eller onödiga in- och urstigningar från förarhytten med möjlig skaderisk som följd. Med OilQuick byter man glatt hydrauliska redskap även i ösregn och snöstorm!

SÄKERT FÄSTESSYSTEM

OilQuick erbjuder ett av marknadens säkraste snabbfästessystem med säkerhetsfunktioner som chockventiler i låscylindern.

- » Fästet OQL 310 är fullt bakåtkompatibelt med alla befintliga redskap för OQL 300.
- » Stadiga skyddsluckor med tillförlitlig öppningsmekanism skyddar kopplingarna vid drift med redskap utan OilQuick-funktion.
- » Kopplingsarmar bearbetade i ett stycke medför en stadigare och mer tillförlitlig konstruktion.
- » Härdade krokaxlar ger ökad livslängd och minimerar glapp.
- » Elkoppling i kompakt utförande.
- » Hydraulkopplingar med integrerad styrning medför snabbare byte vid service.
- » Vid slitage i låsaxelns bussningar är det möjligt att byta ut bussningarna för att bibehålla de snäva toleranserna.
- » För att förhindra smuts och skräp att komma in i lådan har en tätare konstruktion tagits fram. Plastlocken är en betydande del i denna lösning.






GRUNDLÄGGANDE DATA


Modell	OQL 310-1	OQL 310-2	OQL 310-3	OQL 410
Vikt ca.	270 kg	350 kg	430 kg	630 kg
Bredd	1171 mm	1191 mm	1191 mm	1312 mm
Arbetstryck	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Max. antal snabbkopplingar	6	6	6	6
1/2" (max 70 l/min)	2 *	2 *	2 *	2 *
3/4" (max. 140 l/min)	4	4	4	4
Elkoppling 10-polig (tillval)	Vänster sida	Vänster sida	Vänster sida	Vänster sida
Maskinvikt	6-10 t	10-14 t	12-20 t	20-33 t
Passar Volvo-modell	L50	L60	L70-L120	L150-L220

* När en elektrisk koppling används, ersätts en 1/2 "snabbkoppling.

REDSKAPSDELAR

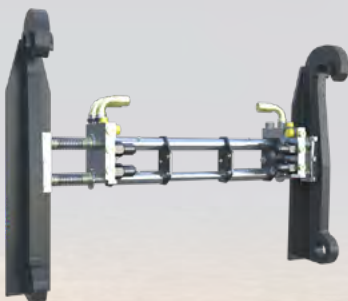

HYDRAULISK REDSKAPSGRIND

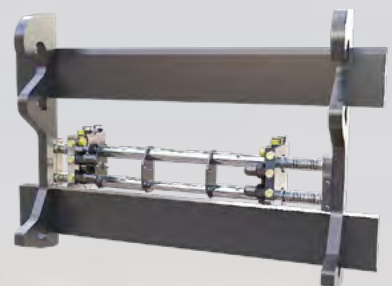

ISO-ADAPTER



