 LE SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE
INTELLIGENT POUR CHARIOTS
ÉLEVATEURS FRONTAUX




**IMPROVE
YOUR
MACHINE
BE BETTER**

REMPLECEZ LES OUTILS HYDRAULIQUES EN QUELQUES SECONDES

OilQuick est l'un des systèmes d'attache rapide les plus évolués du marché. Il a été développé pour des chariots élévateurs et est proposé pour trois machines comprises entre 1 et 9 tonnes.

Avec l'attache OQT, l'opérateur peut instantanément changer différents types d'outils comme par exemple : fourches de palettisation à écartement hydrauliques, pinces pour poutre, pince rotative, etc. Cela signifie que vous disposez toujours du bon équipement au bon moment.

En 1998, OilQuick a lancé le premier système d'attache rapide pour chariots élévateurs. Le système OilQuick contribue à la polyvalence, à la compétitivité et à la rentabilité de votre chariot et de votre entreprise!

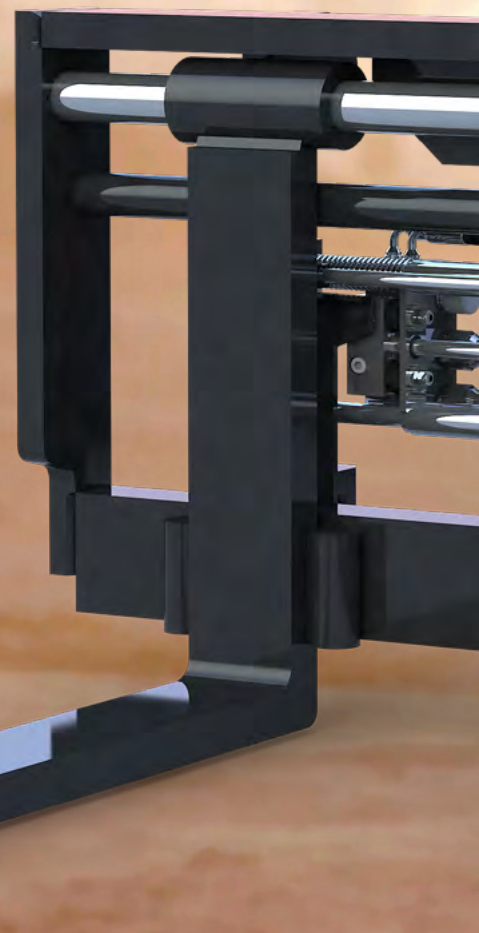



AVANTAGES OILQUICK

RAPIDE ET EFFICACE

Avec le système d'attache rapide OilQuick OQT, les outils mécaniques et hydrauliques sont changés rapidement et en toute sécurité, depuis la cabine. Cela signifie que l'outil approprié est utilisé pour chaque mission, ce qui permet de travailler de manière plus efficace et plus rapide.

RENTABILITÉ AMÉLIORÉE

Les changements rapides d'outils et l'exploitation correcte du chariot élévateur augmentent la productivité. L'expérience a montré que OilQuick est rentable après seulement 1 à 2 changements d'outils hydrauliques par jour! Avec OQT, le besoin de plusieurs chariots élévateurs est réduit avec des économies sensibles de coûts en conséquence.

PRATIQUE ET CONVIVIAL POUR L'OPÉRATEUR

Comme tous les changements d'outils et les raccordements de flexibles sont automatiques, le conducteur n'a pas besoin de quitter la cabine. Finis les vêtements souillés par les raccords graisseux ou les montées et descentes de la cabine avec le risque de blessures qui s'ensuit.

SYSTÈME DE FIXATION FIABLE

OilQuick offre l'un des systèmes d'attache rapide les plus sûrs du marché et inclut des vannes parachutes, un serrage constant des axes de verrouillage, un bouton de verrouillage et des dispositifs avertisseurs visuels et acoustiques.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	OQT 300i	OQT 850i-55	OQT 850i-90
ISO	2A-3A	3A-4A	3A-4A
Poids	100-110 kg	110-130 kg	130-150 kg
Nombre de raccords hydrauliques max.	6	6	6
1/2" (70 L/min)	6	6	6
Connexion électrique (option)	Oui	Oui	Oui
Capacité de levage	1-3 t	3-5,5 t	5,5-9 t

ADAPTATEURS D'OUTILS

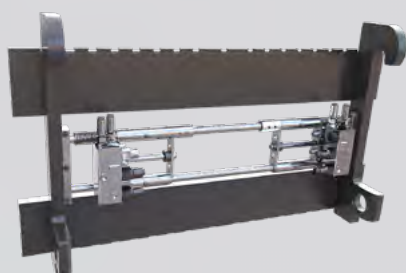

OQT 300I

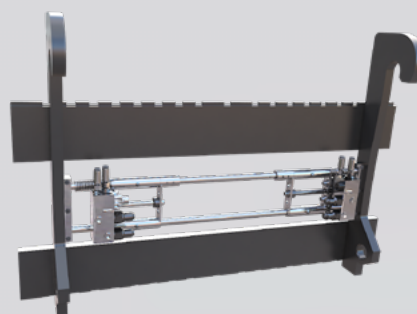

OQT 850

