

Grab John - Det säkra och effektiva sättet att resa ledningsstolpar



Grab John stolpresningskoppor finns i fyra utföranden. Skoporna har beteckningarna: GJ 1A, GJ 1B, GJ 15 och GJ 5. GJ 1A är den mindre skopan lämpad för telestolpar och mindre eldistributionstolpar.

GJ 15 är större och kraftigare, lämpad för förriggade kraftledningsstolpar och har ca 65% högre kapacitet än GJ 1A.


GJ 5 är en ännu kraftigare skopa avsedd för större grävmaskiner och resning av högspänningsstolpar upp till 22 m.

Grab John skoporna är försedda med inbyggda slangbrottsventiler för maximal säkerhet. Ventilerna är försedda med chockfunktion vilket skyddar mot överbelastning i griplorna.


Fördelar med Grab John

- Robust grävskopa som är utformad för rationell grävning av stolphål. Med infällda griplor störs inte den normala grävfunktionen.
- Maskinella kopplingar av verktyg och stolpar
- Rationell hantering, ökad produktivitet 15-50% jämfört med konventionella metoder.
- Ökad säkerhet och kontrollerade lyft, inga manuella kopplingar av stroppar och kättingar.
- Ökad stolpresningskvalitet genom effektiv återfyllning och packning vid stolproten


Grab John systemet ger fyra egenskaper!




Grävning



Rivning




Gripförmåga




Packning



Skoppan är här försedd med redskapsgrind med OilQuick-funktion som möjliggör snabba till- och fränkopplingar direkt från förarhytten. Vid behov kan skoporna också erhållas med alternativ redskapsinfästning.

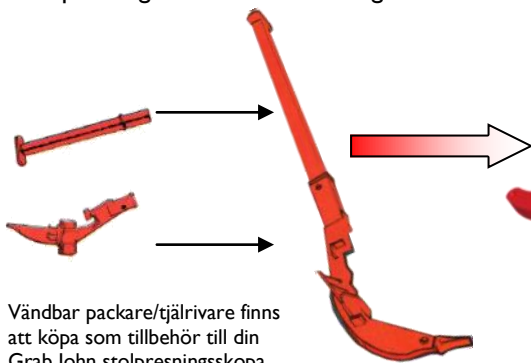

Vändbar packare/tjärlrivare finns att köpa som tillbehör till din Grab John stolpresningskoppa.

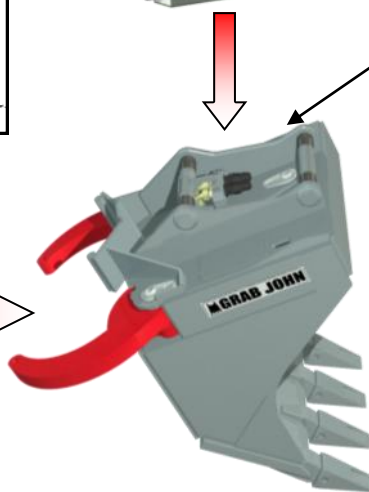

I infällt läge stör inte griplorna den normala grävfunktionen.

Tekniska data	GJ 1A	GJ 1B*	GJ 15	GJ 5
Bredd	620 mm	620 mm	670 mm	800 mm
Volym	70 L	70 L	150 L	250 L
Skopvikt	300 kg	250 kg	385 kg	680 kg
Maxavstånd mellan griplorna i utfällt läge	370 mm	370 mm	440 mm	550 mm
Längd på styrgeijder inkl. stöd på fästplatta	600 mm	600 mm	780 mm	900 mm
Hydraulcylinder	80/40*90 mm	80/40*90 mm	100/50*130 mm	100/50*160 mm
Dragkraft/cylinder vid 180 Bar	6770 kp	6770 kp	10 600 kp	10 600 kp
Hydraulslangar	SAE R2 AT 3/8"	SAE R2 AT 3/8"	SAE R2 AT 3/8"	SAE R2 AT 3/8"
Snabbkopplingar	Tema 1/2"	Tema 1/2"	Tema 1/2"	Tema 1/2"
Passar grävmaskiner i viktlassen	8 - 10 ton	3 - 5 ton	7 - 12 ton	> 22 ton
Passar grävlastare i viktlassen	> 12 ton	—	> 12 ton	< 12 ton
Tandtyp/antal	B-lock / 4 st	B-lock / 4 st	Catex 2 / 4 st	Cat 225 / 4 st
Stolpviktscapacitet	Se särskilda gripavståndstabeller.	Se särskilda gripavståndstabeller.	Se särskilda gripavståndstabeller.	Se särskilda gripavståndstabeller.

*GJ 1B är en viktlastad version av GJ 1A.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar på produkterna

Tillverkare:

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall

Tel. 0650 - 153 40
Fax. 0650 - 148 84
information@oilquick.com
www.oilquick.com

Återförsäljare: